

CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ
 SAGC800911FL8
 CALLE EL CERRITO No. 11, COL. 7 DE MARZO,
 JUAN ALDAMA, ZAC.
 CP. 98300



08 de Diciembre del 2020, Juan Aldama Zac.

CON AT'N. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA

PRESENTO LA CSIGUIENTE COTIZACION PARA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO**

HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE JALPA TRAMO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 6.10	\$ 15,491.87
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CAJA DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS.	M3	888.88	\$ 134.00	\$ 119,109.92
ACARREOS DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO VOLUMEN MEDIO COMPACTADO.	M3	1155.54	\$ 45.00	\$ 51,999.30
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 15.00	\$ 38,094.75
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	507.93	\$ 124.00	\$ 62,983.32
PAVIMENTACION				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO F'C 250KG7CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES , HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	2539.65	\$ 404.50	\$ 1,027,288.43

LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 6.10	\$ 15,491.87
TOTAL				\$ 1,330,459.45
IVA 16%				\$ 212,873.51
TOTAL				\$ 1,543,332.96

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaracion.

Envío un cordial saludo

Atentamente:

Ciriaco Sanchez

CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ

ARQ. REGINALDO RUIZ QUIROZ

CED. PROF. 4718531

DRO ZAC/52/392



CONSTRUCTORA TREBOL

SANTA RITA NO. 28 B
COL. VISTA HERMOSA
RIO GRANDE, ZAC.
C.P. 98400

trebolconstrucciones@hotmail.com

09 de Diciembre del 2020, Juan Aldama Zac.

CON AT'N. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA

PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION PARA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE JALPA TRAMO : JALPA - JALPA


CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 7.10	\$ 18,031.52
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CAJA DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS.	M3	888.88	\$ 141.20	\$ 125,509.86
ACARREOS DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO VOLUMEN MEDIO COMPACTADO.	M3	1155.54	\$ 45.63	\$ 52,727.29
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 15.35	\$ 38,983.63

SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	507.93	\$ 128.00	\$ 65,015.04
PAVIMENTACION				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F'c 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES , HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	\$ 2,539.65	\$ 410.00	\$ 1,041,256.50
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 7.54	\$ 19,148.96
TOTAL				\$ 1,360,672.79
IVA 16%				\$ 217,707.65
TOTAL				\$ 1,578,380.44

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario. ¡Saludos!

Sin mas, quedo de usted para cualquier duda o aclaración, enviando un cordial saludo

Atentamente:

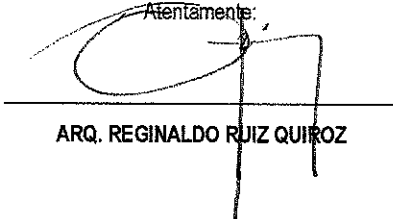

ARQ. REGINALDO RUIZ QUIROZ

Calle Santa Rita No. 28-B Col. Vista Hermosa, Río Grande, Zacatecas Tel 4981110238 rebolconstrucciones@hotmail.com

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA VIDANA
 RFC: ZUVC781126CS4
 JOSE ISABEL RODRIGUEZ ELIAS S/N
 JUAN ALDAMA, ZACATECAS
 C.P. 98300

09 de Diciembre del 2020, Juan Aldama Zac.

CON AT'N. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA

PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION PARA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE JALPA TRAMO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 7.50	\$ 19,047.38
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CAJA DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS.	M3	888.88	\$ 142.15	\$ 126,354.29
ACARREOS DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCAÑO VOLUMEN MEDIO COMPACTADO.	M3	1155.54	\$ 62.10	\$ 71,759.03
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2539.65	\$ 15.10	\$ 38,348.72
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	507.93	\$ 125.00	\$ 63,491.25

PAVIMENTACION				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO F'C 250KG7CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES , HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	\$ 2,539.65	\$ 435.00	\$ 1,104,747.75
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	2539.65	\$ 8.25	\$ 20,952.11
TOTAL				\$ 1,444,700.53
IVA 16%				\$ 231,152.08
TOTAL				\$ 1,675,852.61

La presente cotizacion tiene vigencia de 30 dias.
Sin mas, quedo de usted para cualquier duda o aclaración, enviando un cordial saludo

Atentamente: *Carlos Alberto Zúñiga Vidaña*
Carlos Alberto Zúñiga Vidaña