

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA VIDAÑA

RFC: ZUVC781126CS4

DIRECCION: CALLE JOSE ISABEL RODRIGUEZ ELIAS S/N.
JUAN ALDAMA, ZAC.

COTIZACION PARA OBRA "AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JUAN ALDAMA, ZAC."

30 DE MAYO DEL 2021, JUAN ALDAMA, ZAC.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE CASTILLOS PARA MURO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CONN ARMEX, Y TERMINADO COMUN, ESTO INCLUYE, MATERIALES, CORTES, AMARRES DE CASTILLO.	ML	56	\$ 429.00	\$ 24,024.00
CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK PERIMETRO DE 15CM X 20CM X 40CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO MIXTO DE 1:5. CON JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 3.55 M. ACABADO COMUN A PLOMO, INCLUYE MATERIALES RECORTES, PLOMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	153.5	\$ 405.00	\$ 62,167.50
CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2, CON VARILLA DE 3/8", CON ESPESOR DE 15CMX20CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, AMARRES DE DALA A CASTILLO HABILITADO. DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	153.5	\$ 400.00	\$ 61,400.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE SEGURIDAD CON PIJAS (CORCETINA), 0.45CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, AMARRES PARA SU FIJACION Y COLOCACION.	ML	153.5	\$ 153.00	\$ 23,485.50


SUBTOTAL	\$ 171,077.00
I.V.A.	\$ 27,372.32
TOTAL	\$ 198,449.32

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS

Atentamente:

Carlos Alberto Zuñiga

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA VIDAÑA

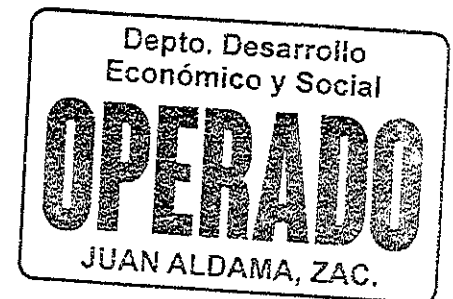

000061



PRESENTO COTIZACION PARA AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUAN ALDAMA, ZAC.


25 de Mayo de 2021, Juan Aldama Zac.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE CASTILLOS PARA MURO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CONN ARMEX, Y TERMINADO COMUN, ESTO INCLUYE, MATERIALES, CORTES, AMARRES DE CASTILLO.	ML	56	\$ 415.00	\$ 23,240.00
CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK PERIMETRO DE 15CM X 20CM X 40CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO MIXTO DE 1:5. CON JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 3.55 M, ACABADO COMUN A PLOMO, INCLUYE MATERIALES RECORTES, PLOMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	153.5	\$ 398.00	\$ 61,093.00
CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2, CON VARILLA DE 3/8", CON ESPESOR DE 15CMX20CM, INCLUYE; CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, AMARRES DE DALA A CASTILLO HABILITADO. DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	153.5	\$ 387.00	\$ 59,404.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE SEGURIDAD CON PIJAS (CORCETINA), 0.45CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, AMARRES PARA SU FIJACION Y COLOCACION.	ML	153.5	\$ 140.00	\$ 21,490.00

SUBTOTAL	\$ 165,227.50
I.V.A.	\$ 26,436.40
TOTAL	\$ 191,663.90

Atentamente:

ARQ. REGINALDO RUIZ QUIROZ

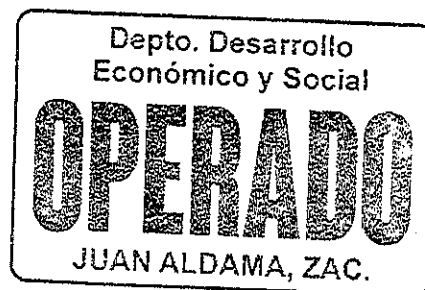

000062



27 de Mayo de 2021, Juan Aldama Zac.


Presento la siguiente cotización para la construcción de complemento a un metro adicional en muro perimetral para seguridad publica.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE CASTILLOS PARA MURO A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX, Y TERMINADO COMUN, ESTO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AMARRES DE CASTILLO.	ML	56	\$ 390.00	\$ 21,840.00
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK PERIMETRO DE .15CM X .20CM X .40CM, DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO MIXTO DE 1:5; CON JUNTA DE 1.5 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 3.55M. ACABADO COMUN A PLOMO. INCLUYE:MATERIALES RECORTES, PLOMEO, MANO DE OBRA,LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	153.5	\$ 385.00	\$ 59,097.50
CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, CON VARILLA DE 3/8 , CON ESPESOR DE.15CMX.20CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, AMARRES DE DALA A CASTILLO, HABILITADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	153.5	\$ 390.00	\$ 59,865.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE SEGURIDAD CON PUAS (CONCERTINA) , 45 CM DE DIAMETRO, INCLUYE :MATERIALES , AMARRES PARA SU FIJACION Y COLOCACION.	ML	153.5	\$ 125.00	\$ 19,187.50
			SUBTOTAL	\$ 159,990.00
			I.V.A.	\$ 25,598.40
			TOTAL	\$ 185,588.40

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente:

Ciriaco Sanchez
CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ

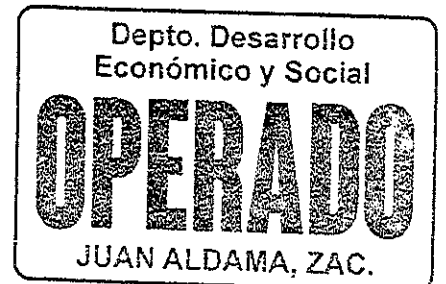

000063