



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 013/FONDOIII/PAVIMENTO/CALLEVIACRUCIS/2021.


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 10:30 horas del día 04 del mes de junio del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ciriaco Sánchez González, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 013/FONDOIII/PAVIMENTO/CALLEVIACRUCIS/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 21 DE ABRIL DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 04 DE JUNIO DE 2021.
- Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE DEL VIACRUCIS.
- Monto de la obra: \$ 1,449,687.68
- Modalidad de ejecución: CONTRATO

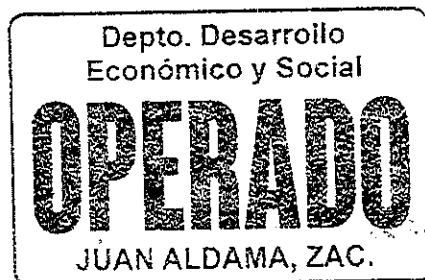

000148

C. Serrano Alba



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021




ZACATECAS

TRABAJEMOS DIFERENTE

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Periodo de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1	21/04/2021 al 05/05/2021	\$ 839,163.78	liquidada
Estimación 2	06/05/2021 al 20/05/2021	\$ 610,523.90	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 1,449,687.68	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.

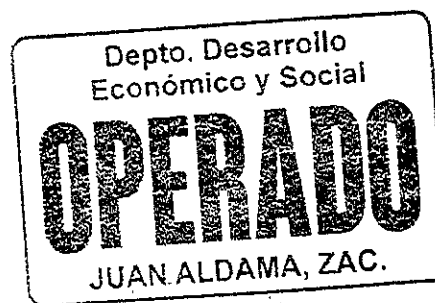

000149

C. Aldama



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
JUAN ALDAMA "RETOMANDO EL CAMINO" 2018-2021				
Plano General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				
PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA				
NOBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE DEL VIACRUCIS		
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
"TRABAJOS PRELIMINARES"				
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2,675.10	\$ 6.10	\$ 16,318.11
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS CON SERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS	M3	31.00	\$ 67.00	\$ 2,077.00
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUEALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	55	\$ 140	\$ 7,700.00
ESCARIFICACION DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM MAXIMO PARA UNA MEJORA DEL TERRENO A COMPACTAR. INCLUYE: HOMOGENEIZADO, HUMECTADO, TRATADO, Y TENDIDO.	M3	2675.10	\$ 12.00	\$ 32,101.20
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2,675.10	\$ 15.00	\$ 40,125.50
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	401.26	\$ 124.00	\$ 49,756.24
PAVIMENTACION				
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	2,485.60	\$ 431.00	\$ 1,071,293.60
GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X25CM, ANCLADO Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO RESISTENCIA F' C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	54.00	\$ 260.00	\$ 14,040.00
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.10	\$ 6.10	\$ 16,318.11
SUBTOTAL				1,249,730.76
IVA 16%				\$ 199,958.92
TOTAL DE HOJA				1,449,687.68

Depto. Desarrollo Económico y Social

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

000150



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021




ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA

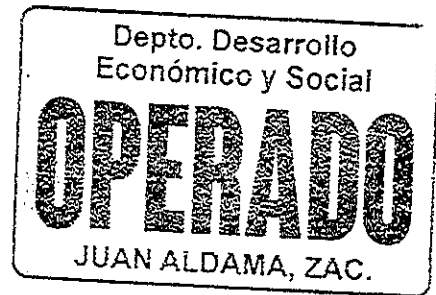


Ciriaco Sanchez Gonzalez

C. CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.
I.C.E. JOSE SERRANO ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA



ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


ING. ALAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ

CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALOR DE
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac

Manuel Celaya
C. MANUEL CELAYA ARREDONDO


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

000151